


Kit met ronde plafondplaat

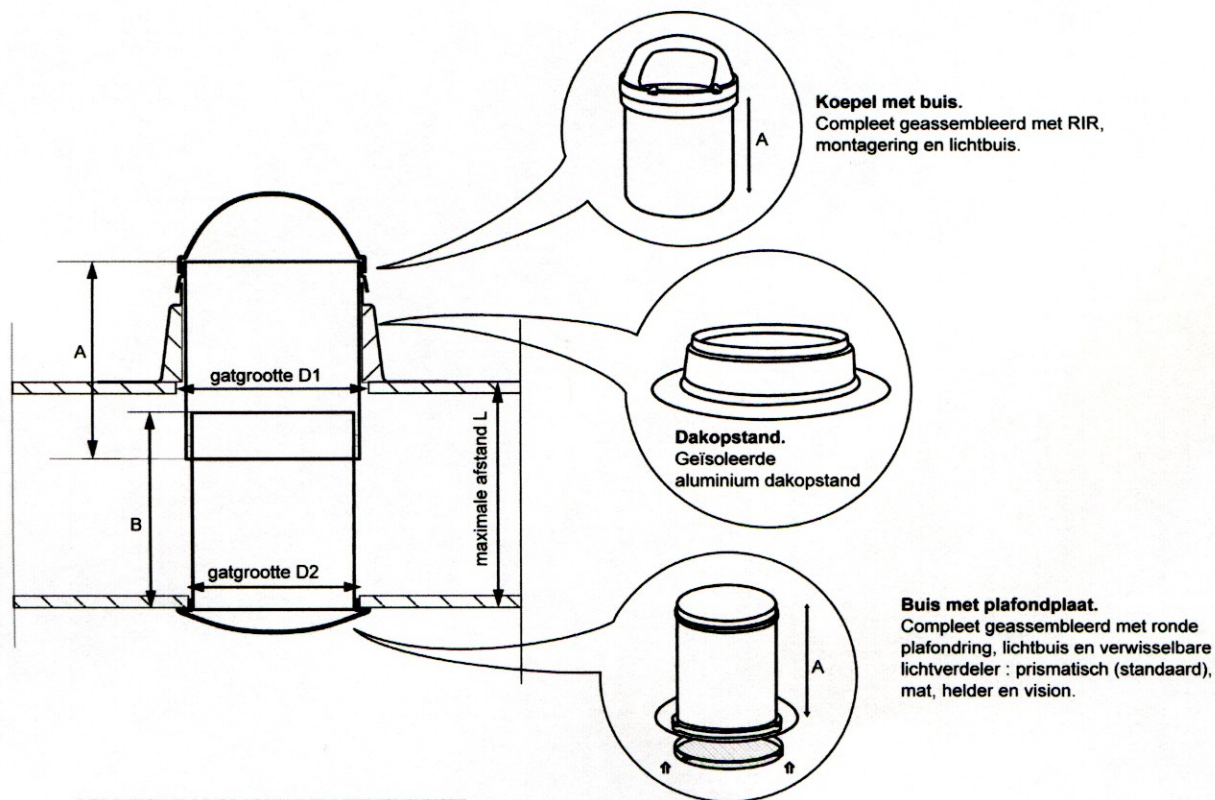

Koepel met buis.
Compleet geassembleerd met RIR,
montagering en lichtbuis.


Dakopstand.
Geïsoleerde
aluminium dakopstand

Buis met plafondplaat.
Compleet geassembleerd met ronde
plafondring, lichtbuis en verwisselbare
lichtverdeler : prismatisch (standaard),
mat, helder en vision.


diameter	A* (mm)	B* (mm)	L** (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
Ø250	300	300	400	280	270
Ø375	300	300	400	410	380
Ø530	400	400	500	570	550

* standaard lengte. Leverbaar op 300, 400, 600, 800 of 1200mm
** op basis van standaard lengtes van A en B

Ronde plafondringen

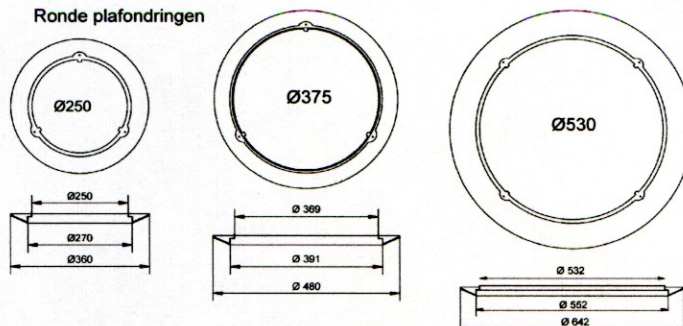

Kit met vierkante plafondplaat

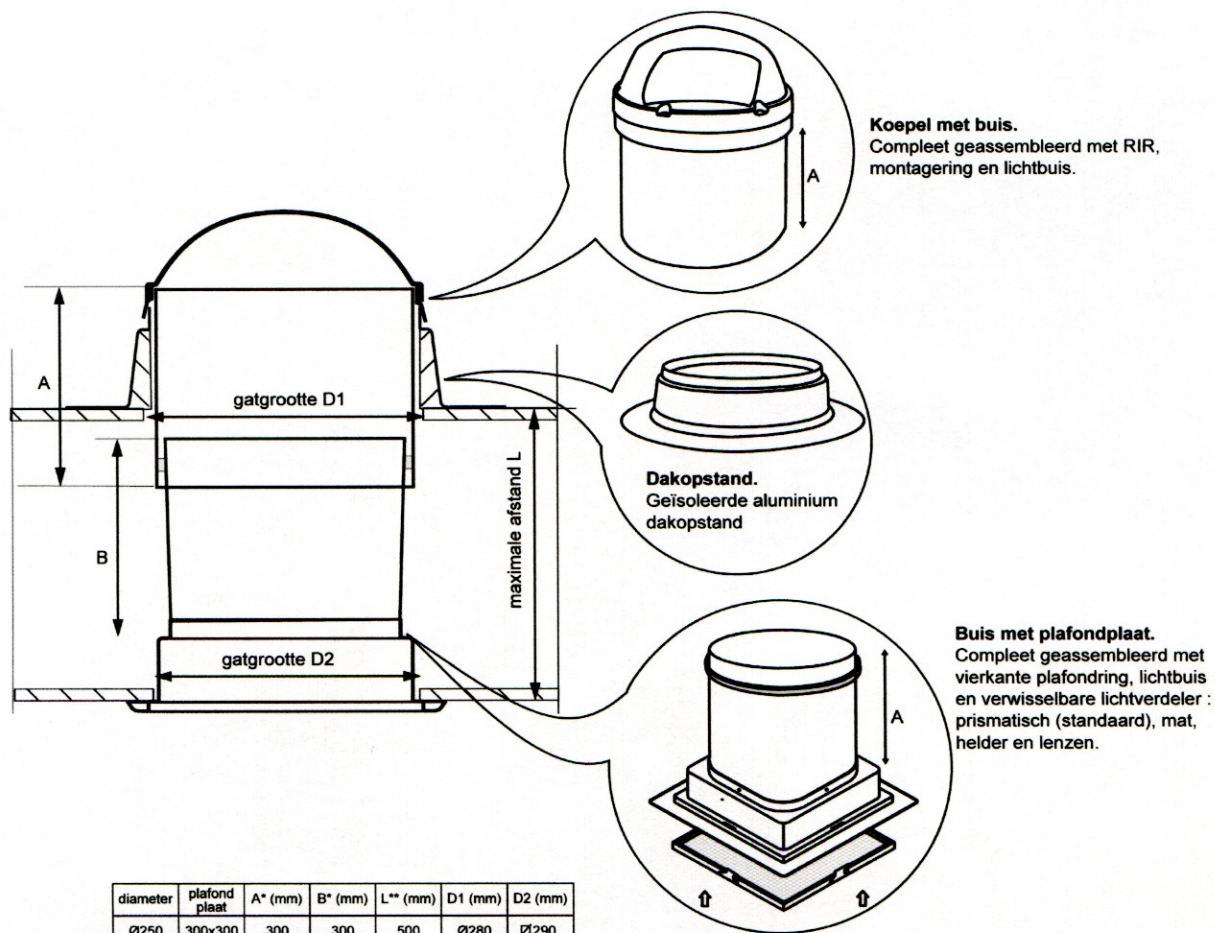

diameter	plafond plaat	A* (mm)	B* (mm)	L** (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
Ø250	300x300	300	300	500	Ø280	Ø290
Ø375	400x400	300	300	500	Ø410	Ø400
Ø375	600x600	300	300	600	Ø410	Ø595***
Ø375	660x660	300	300	500	Ø410	Ø590
Ø530	600x600	400	400	700	Ø570	Ø595***
Ø530	660x660	400	400	600	Ø570	Ø590
Ø650	660x660	400	400	600	Ø700	Ø590

* standaard lengte. Leverbaar op 300, 400, 600, 800 of 1200mm

** op basis van standaard lengtes van A en B

*** geschikt voor systeemplafond 600x600

